



Zmywarki do posadzek

adiate^k
Design and innovation

Zmywarki prowadzone przez operatora

Zestawienie maszyn z danymi technicznymi



		Wydajność teoretyczna	Czas pracy teoretyczny*	Rodzaj zasilania	Waga maszyny (bez baterii)	Waga baterii	Szerokość czyszczenia i rodzaj szczotek	Max. nacisk na szczotkę	Obroty szczotek	Zbiornik na wodę czystą	Zbiornik na wodę brudną
	Baby 35 E	1240 m ² /h	dowolny	230 V	44 kg	n/d	1 x 345 mm	25 kg	145 obr./min.	12,5 L	13,5 L
	Baby 35 B	1240 m ² /h	1-1,5h	24V/28Ah	65 kg	22 kg	1 x 345 mm	25 kg	170 obr./min.	15 L	16 L
	Baby 35 B Lithium Plus	1240 m ² /h	2 h	24V/40Ah	53 kg	18 kg	1 x 345 mm	25 kg	170 obr./min.	15 L	16 L
	Baby 43 B	1500 m ² /h	1-1,5 h	24V/34Ah	87 kg	65 kg	1 x 430 mm	35 kg	150 obr./min.	23 L	23 L
	Baby 43 B Lithium Plus	1500 m ² /h	1,5 h	24V/40Ah	65 kg	18 kg	1 x 430 mm	35 kg	150 obr./min.	23 L	23 L
	Ruby 48 E	1700 m ² /h	dowolny	230 V	70 kg	n/d	1 x 485 mm	25 kg	180 obr./min.	45 L	45 L
	Ruby 48 BL	1700 m ² /h	2-4 h	24V/110Ah	66 kg	78 kg	1 x 485 mm	20 kg	155 obr./min.	40 L	45 L
	Ruby 48 BLT	2030 m ² /h	2-4 h	24V/110Ah	80,5 kg	78 kg	1 x 508 mm	30 kg	150 obr./min.	40 L	45 L
	Ruby 50 BT	2000 m ² /h	3-4 h	24V/110Ah	71 kg	78 kg	1 x 508 mm	30 kg	185 obr./min.	40 L	45 L
	Ruby 55 B	1925 m ² /h	2-4 h	24V/110Ah	74 kg	78 kg	2 x 285 mm	25 kg	280 obr./min.	40 L	45 L
	Ruby 55 BT	2200 m ² /h	2-4 h	24V/110Ah	84 kg	78 kg	2 x 285 mm	25 kg	280 obr./min.	40 L	45 L
	Jade 55 BLT	2511 m ² /h	3-5 h	24V/180Ah	102 kg	143 kg	1 x 558 mm	30 kg	140 obr./min.	53 L	56 L
	Jade 66 BT	3000 m ² /h	3-5 h	24V/180Ah	111 kg	143 kg	2 x 345 mm	50 kg	200 obr./min.	53 L	56 L
	Opal 66 BT	2740 m ² /h	3-5 h	24V/210Ah	153 kg	176 kg	2 x 355 mm	50 kg	160 obr./min.	75 L	85 L
	Opal 80 BT	3140 m ² /h	3-5 h	24V/210Ah	158 kg	176 kg	2 x 406 mm	50 kg	160 obr./min.	75 L	85 L
	Amber 83 BT	3750 m ² /h	4,5-6,5 h	36V/240Ah	225 kg	313 kg	2 x 430 mm	80 kg	162 obr./min.	100 L	105 L

*czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników

Zmywarki samojezdne

Zestawienie maszyn z danymi technicznymi



		Wydajność teoretyczna	Czas pracy teoretyczny*	Rodzaj zasilania	Waga maszyny (bez baterii)	Waga baterii	Szerokość czyszczenia i rodzaj szczotek	Max. nacisk na szczotkę	Obroty szczotek	Zbiornik na wodę czystą	Zbiornik na wodę brudną
	Quartz 50 BT	2032 m ² /h	2 h	24V/110Ah	154 kg	78 kg	1 x 508 mm	22 kg	140 obr./min.	55 L	80 L
	Quartz 66 BT	4110 m ² /h	4-5 h	24V/210Ah	213 kg	176 kg	2 x 355 mm	57 kg	160 obr./min.	100 L	106 L
	Quartz 80 BT	4710 m ² /h	4-5 h	24V/210Ah	218 kg	176 kg	2 x 406 mm	57 kg	160 obr./min.	100 L	106 L
	Coral 50 BT	2032 m ² /h	2 h	24V/110Ah	154 kg	78 kg	1 x 508 mm	30 kg	140 obr./min.	70 L	75 L
	Coral 65 BT	3300 m ² /h	3-4 h	24V/240Ah	277 kg	211 kg	2 x 345 mm	80 kg	161 obr./min.	100 L	105 L
	Coral 65 M	3500 m ² /h	3-4 h	24V/240Ah	230 kg	211 kg	2 x 355 mm	60 kg	160 obr./min.	100 L	105 L
	Coral 80 M	4050 m ² /h	3-4 h	24V/240Ah	235 kg	211 kg	2 x 406 mm	60 kg	160 obr./min.	100 L	105 L
	Coral 85 BT	4250 m ² /h	2,5-3,5 h	24V/240Ah	282 kg	211 kg	2 x 430 mm	80 kg	168 obr./min.	100 L	105 L
	Sapphire 85 BT	5200 m ² /h	4-6 h	36V/240Ah	313 kg	313 kg	2 x 430 mm	85 kg	162 obr./min.	110 L	120 L
	Topaz 90 BT	6750 m ² /h	3,5-4,5 h	36V/320Ah	453 kg	432 kg	2 x 460 mm	140 kg	190 obr./min.	180 L	190 L
	Diamond 100 BT	7000 m ² /h	6-8 h	36V/450Ah	600 kg	563 kg	2 x 510 mm	160 kg	162 obr./min.	235 L	250 L
	Diamond 130	9100 m ² /h	5-7 h	36V/450Ah	620 kg	563 kg	4 x 355 mm	160 kg	220 obr./min.	235 L	250 L

*czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników

Baby 35 E

Automat szorujący jednoszczotkowy



Wydajność teoretyczna
1240 m²/h



Czas pracy
dowolny



Rodzaj zasilania
230V



Waga maszyny (bez baterii)
44 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
1 x 345 mm



Max. nacisk na szczotkę
25 kg



Obroty szczotek
145 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
12,5L / 13,5L



Baby 35 E to zasilany przewodowo jednoszczotkowy automat szorujący do mycia podłóg o szerokości roboczej 345 mm. Nadaje się do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach o nawet bardzo niewielkich rozmiarach, takich jak biura, sklepy, warsztaty, piwnice, tarasy, prywatne baseny oraz wszelkie inne pomieszczenia o wąskich przejściach. Wyjmowany zbiornik na zanieczyszczenia ułatwia jego opróżnianie i czyszczenie. Maszyna Baby wyposażona jest w solidną głowicę czyszczącą z odlewem, której gumową nakładkę można odłączyć za pomocą szybkiego zatrasku. Rączka jest regulowana i ma możliwość składania, co ułatwia transport. Po opróżnieniu zbiornika maszynę można przechylić do tyłu bez konieczności demontażu jakichkolwiek elementów, dzięki czemu zajmuje ona niewiele miejsca podczas przechowywania. W tej pozycji również wszelkie czynności konserwacyjne związane ze szczotką i wycieraczką są łatwiejsze.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	410 mm
Silnik szczotkowy	450 W
System ruchu	Półautomatyczny
Maksymalne nachylenie	2%
Silnik ssący	193 W
Podciśnienie ssące	70 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	685/415/490 mm
Waga maszyny bez akumulatora	44 kg
Klasa	I
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	72,7 dB (A)

Baby 35

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1100001	Baby 35 E	Szczotka PPL 0,6
ADK1000001	Baby 35 B	Szczotka PPL 0,6, baterie AGM, z prostownikiem wbudowanym
ADK1000012	Baby 35 B Plus Lithium	Szczotka PPL 0,6, baterie litowo-jonowe, z prostownikiem wbudowanym, możliwość ładowania baterii podczas pracy

Akcesoria do Baby 35

kod	produkt / szczegóły
48903020	Szczotka PPL 0,6
48903030	Szczotka PPL 0,9
48803030	Rzep z zamkiem zielonym
MA13	Pad 13"



Baby 35

Automat szorujący jednoszczotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
1240 m²/h



Czas pracy
1-2h



Rodzaj zasilania
24V/28Ah lub 24V/40Ah



Waga maszyny (bez baterii)
65 kg / 53 kg (Li)



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
1 x 345 mm



Max. nacisk na szczotkę
25 kg



Obroty szczotek
170 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
15L / 16L



Akumulatorowa wersja Baby 35 to jednoszczotkowa maszyna do mycia podłóg o szerokości roboczej 345 mm. Zmywarka nadaje się do użytkowania w małych pomieszczeniach z wąskimi przejściami i ograniczoną przestrzenią, takich jak: biura, sklepy, laboratoria, piwnice, tarasy, prywatne baseny. Cechy wyróżniające maszynę: wyjmowany zbiornik na zanieczyszczenia, ułatwiający opróżnianie i czyszczenie, solidna, odlewana listwa zmywająca, której gumę można odpiąć dzięki mechanizmowi szybkiego mocowania i odłączania, regulowana i składana rączka, która poprawia komfort użytkowania, zmniejsza gabaryty i ułatwia transport. Maszyna ma również prostą konserwację - po przechyleniu maszyny do tyłu, bez demontażu jakichkolwiek elementów, można w prosty i intuicyjny sposób całkowicie opróżnić zbiornik, a także ułatwić konserwację szczotki i ssawy.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	410 mm
Silnik szczotkowy	200 W
System ruchu	Półautomatyczny (Li)
Maksymalne nachylenie	2%
Silnik ssący	200 W
Podciśnienie ssące	90 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	753/415/550 mm
Waga maszyny bez akumulatora	65 kg / 53 kg (Li)
Klasa	I
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	<70 dB (A)

Baby 35

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1100001	Baby 35 E	Szczotka PPL 0,6
ADK1000001	Baby 35 B	Szczotka PPL 0,6, baterie AGM, z prostownikiem wbudowanym
ADK1000012	Baby 35 B Plus Lithium	Szczotka PPL 0,6, baterie litowo-jonowe, z prostownikiem wbudowanym, możliwość ładowania baterii podczas pracy

Akcesoria do Baby 35

kod	produkt / szczegóły
48903020	Szczotka PPL 0,6
48903030	Szczotka PPL 0,9
48803030	Rzep z zamkiem zielonym
MA13	Pad 13"



Baby 43

Automat szorujący jednoszczotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
1500 m²/h



Czas pracy
1-1,5h



Rodzaj zasilania
24V/34Ah lub 24V/40Ah (Li)



Waga maszyny (bez baterii)
87 kg / 65 kg (Li)



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
1 x 430 mm



Max. nacisk na szczotkę
35 kg



Obroty szczotek
150 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
23L / 23L



Zmywarka Baby 43 nadaje się do czyszczenia podłóg w niewielkich pomieszczeniach z wąskimi przejściami, gdzie jednak wymagane jest głębokie i skuteczne czyszczenie. Cechy wyróżniające maszynę: opatentowana wycieraczka podłogowa podążająca za szczotką - system umożliwia pełny obrót, pozwalające na osuszenie nawet podczas jazdy do tyłu, duża pojemność zbiorników przy niewielkich gabarytach, duża autonomia pracy, specjalna rura spustowa do opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia, regulowana i składana rączka, która poprawia komfort użytkowania, zmniejsza gabaryty i ułatwia transport. Maszyna ma również prostą konserwację: po przechyleniu maszyny do tyłu, bez demontażu jakichkolwiek elementów, można łatwo i intuicyjnie całkowicie opróżnić zbiornik, a także ułatwić konserwację szczotki i wycieraczki.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	510 mm
Silnik szczotkowy	450 W
System ruchu	Półautomatyczny
Maksymalne nachylenie	2%
Silnik ssący	300 W
Podciśnienie ssące	82 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	793/480/600 mm
Waga maszyny bez akumulatora	87 kg / 65 kg (Li)
Klasa	I
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	<70 dB (A)

Baby 43

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1300002	Baby 43 B	Szczotka PPL 0,6, bez baterii, z prostownikiem wbudowanym
ADK1300001	Baby 43 B	Szczotka PPL 0,6, baterie AGM, z prostownikiem wbudowanym
ADK1300012	Baby 43 B Lithium	Szczotka PPL 0,6, baterie litowo-jonowe, z prostownikiem wbudowanym

Akcesoria do Baby 43

kod	produkt / szczegóły
48903120	Szczotka PPL 0,6
48903130	Szczotka PPL 0,9
48803050	Rzep z zamkiem centralnym zielonym
MA17	Pad 17"



Ruby 48 E

Automat szorujący jednoszczotkowy



Wydajność teoretyczna
1700 m²/h



Czas pracy
dowolny



Rodzaj zasilania
230V



Waga maszyny (bez baterii)
70 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
1 x 485 mm



Max. nacisk na szczotkę
25 kg



Obroty szczotek
180 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
45L / 45L



Zmywarka Ruby 48 E to zasilana kablem, funkcjonalna, prosta w obsłudze maszyna jednoszczotkowa o szerokości mycia 485 mm. Szorowarka nadaje się do czyszczenia niewielkich, ale wolnych od przeszkód przestrzeni, gdzie przewód zasilający nie stanowi przeszkody w pracy, takich jak: biura, sale gimnastyczne, szkoły i placówki służby zdrowia. Cechy wyróżniające: - regulacja nachylenia szczotki - wspomaga operatora w prowadzeniu urządzenia, system automatycznego mocowania/odłączania szczotki - przydatny tam, gdzie niezbędna jest częsta dezynfekcja szczotki. Dzięki opatentowanemu systemowi wygłuszania, maszyna jest szczególnie cicha.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	770 mm
Silnik szczotkowy	750 W
System ruchu	Półautomatyczny
Maksymalne nachylenie	2%
Silnik ssący	400 W
Podciśnienie ssące	110 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1185/530/1053 mm
Waga maszyny bez akumulatora	70 kg
Klasa	I
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	76,6 dB (A)

Ruby 48

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0500301	Ruby 48 E	Bez akcesoriów
ADK100401	Ruby 48 BL	Bez akcesoriów
ADK0100411	Ruby 48 BLT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Ruby 48

kod	produkt / szczegóły
24V 110Ah	Baterie kwasowe (komplet 2 szt.)
24V 105Ah/GEL	Baterie żelowe (komplet 2 szt.)
24V/30A/1kW	Prostownik
24V 4XFC 120Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 120 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
48905010	Szczotka PPL 0,6
48905020	Szczotka PPL 0,9
48902040	Szczotka Tynex
48802010	Rzep z zamkiem centralnym zielonym
MA20	Pad 20"




Ruby 48

Automat szorujący jednoszczotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
1700 m²/h / 2030 m²/h (BLT)



Czas pracy
2-4h



Rodzaj zasilania
24V/110Ah



Waga maszyny (bez baterii)
66 kg / 80,5 kg (BLT)



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
1 x 508 mm



Max. nacisk na szczotkę
20 kg / 30 kg (BLT)



Obroty szczotek
155 obr./min. / 150 obr./min. (BLT)



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
40L / 45L



Ruby 48 to jednoszczotkowa zmywarka o szerokości 508 mm zapewniająca optymalny stosunek wydajności do ceny. Maszyna nadaje się do codziennego sprzątania w małych i średnich pomieszczeniach, gdzie potrzebne jest skuteczne czyszczenie: supermarkety, siłownie, szkoły. Cechy wyróżniające maszynę: - duża pojemność zbiornika, - prosta i intuicyjna obsługa, również dla mniej doświadczonych operatorów, system automatycznego mocowania/odłączania szczotki, przydatny tam gdzie niezbędna jest częsta dezynfekcja szczotki. Opatentowany system wygłuszenia odkurzacza sprawia, że maszyna jest szczególnie cicha podczas pracy.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	770 mm
Silnik szczotkowy	350 W / 450 W (BLT)
Silnik trakcyjny	120 W (BLT)
System ruchu	Półautomatyczny Automatyczny (BLT)
Maksymalne nachylenie	2%
Silnik ssący	450 W
Podciśnienie ssące	120 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1195/530/1053 mm 1207/560/1068 mm (BLT)
Waga maszyny bez akumulatora	66 kg / 80,5 kg (BLT)
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	72,5 / 73,9 dB (A)
Prędkość maksymalna	4 km/h

Ruby 48

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0500301	Ruby 48 E	Bez akcesoriów
ADK100401	Ruby 48 BL	Bez akcesoriów
ADK0100411	Ruby 48 BLT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Ruby 48

kod	produkt / szczegóły
24V 110Ah	Baterie kwasowe (komplet 2 szt.)
24V 105Ah/GEL	Baterie żelowe (komplet 2 szt.)
24V/30A/1kW	Prostownik
24V 4XFC 120Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 120 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
48905010	Szczotka PPL 0,6
48905020	Szczotka PPL 0,9
48902040	Szczotka Tynex
48802010	Rzep z zamkiem centralnym zielonym
MA20	Pad 20"



Ruby 50

Automat szorujący jednoszczotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
2000 m²/h



Czas pracy
3-4h



Rodzaj zasilania
24V/110Ah



Waga maszyny (bez baterii)
71 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
1 x 508 mm



Max. nacisk na szczotkę
30 kg



Obroty szczotek
185 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
40L / 45L



Kompaktowa, wydajna i niezwykle zwrotna szorowarka prowadzona, stworzona do skutecznego utrzymania czystości w obiektach handlowych, magazynach, halach produkcyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Dzięki szerokości roboczej 508 mm oraz dużej wydajności pracy pozwala szybko i dokładnie czyścić posadzki, ograniczając czas oraz koszty sprzątania. Najważniejsze zalety: - wysoka skuteczność mycia i osuszania powierzchni, - łatwa obsługa i doskonała zwrotność, - solidna konstrukcja gwarantująca niezawodność, - ekonomiczne zużycie wody i środków chemicznych, - idealna do codziennego utrzymania czystości.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	770 mm
Silnik szczotkowy	450 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	2%
Silnik ssący	450 W
Podciśnienie ssące	120 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1195/530/1053 mm
Waga maszyny bez akumulatora	66 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP X3
Poziom hałasu	<70 dB (A)

Ruby 50

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK100211	Ruby 50 BT	Metalowa obudowa szczotek, maszyna z trakcją, bez akcesoriów

Akcesoria do Ruby 50

kod	produkt / szczegóły
24V 110Ah	Baterie kwasowe (komplet 2 szt.)
24V 105Ah/GEL	Baterie żelowe (komplet 2 szt.)
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 35 Ah
24V 4XFC 120Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 120 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
48902050	Szczotka PPL 0,6
48902030	Szczotka PPL 0,9
48902040	Szczotka Tynex
48802010	Rzep z zamkiem centralnym zielonym
MA20	Pad 20"



Ruby 55

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
1925 m²/h / 2200 m²/h




Czas pracy
2-4h



Rodzaj zasilania
24V/110Ah



Waga maszyny (bez baterii)
74 kg (B) / 84 kg (BT)



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 285 mm



Max. nacisk na szczotkę
25 kg



Obroty szczotek
280 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
40L / 45L



Ruby 55 to akumulatorowa zmywarka do podłóg wyposażona w dwie szczotki z szerokością roboczą 570 mm. W tej maszynie operator może regulować nacisk na podłogę, a także nachylenie samych szczotek, co ułatwia pracę. Solidna konstrukcja, łatwość obsługi i konserwacji oraz proste sterowanie pozwalają na natychmiastowe i intuicyjne użytkowanie nawet mniej doświadczonym operatorom, zapewniając wysoką wydajność czyszczenia.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	770 mm
Silnik szczotkowy	420 W
Silnik trakcji	120 W (BT)
System ruchu	Automatyczny (BT) Półautomatyczny
Maksymalne nachylenie	2%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	120 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1140/586/1053 mm
Waga maszyny bez akumulatora	74 kg / 84 kg (BT)
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	66,2 / 67,6 dB (A)
Prędkość maksymalna	4 km/h (BT)

Ruby 50

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0100101	Ruby 55 B	Bez akcesoriów
ADK0100111	Ruby 55 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Ruby 50

kod	produkt / szczegóły
24V 110Ah	Baterie kwasowe (komplet 2 szt.)
24V 105Ah/GEL	Baterie żelowe (komplet 2 szt.)
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 120Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 120 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
48901150	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48901170	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48901160	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48801020	Rzep z zamkiem centralnym czarnym (wymagane 2 szt.)
MA11	Pad 11"



Jade 55

Automat szorujący jednoszczotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
2511 m²/h



Czas pracy
3-5h



Rodzaj zasilania
24V/180Ah



Waga maszyny (bez baterii)
102 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
1 x 558 mm



Max. nacisk na szczotkę
30 kg



Obroty szczotek
140 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
53L / 56L



Zmywarka Jade 55 to największa ręczna szorowarka jednoszczotkowa w ofercie producenta, zaprojektowana z myślą o dogłębnym czyszczeniu i konserwacji powierzchni w środowiskach profesjonalnych. Dzięki szerokości roboczej wynoszącej 558 mm i imponującej wydajności sięgającej 2511 m²/h idealnie nadaje się do takich obiektów jak supermarkety, małe i średnie zakłady przemysłowe, szkoły oraz siłownie. Model ten jest bardzo konkurencyjny cenowo, oferując wysoką wydajność i doskonałą efektywność operacyjną, co pozwala obniżyć koszty sprzątania. Trwała i solidna konstrukcja z możliwością pracy na baterii do 5h. Intuicyjny panel sterowania sprawia, że jest łatwa w obsłudze, nawet dla mniej doświadczonych operatorów.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	770 mm
Silnik szczotkowy	450 W
Silnik trakcyjny	180 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	400 W
Podciśnienie ssące	120 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałakiem	1360/720/1078 mm
Waga maszyny bez akumulatora	102 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP X3
Poziom hałasu	<70 dB (A)
Predkość maksymalna	4,5 km/h

Jade 55

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
AD200401	Jade 55 BLT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Jade 55

kod	produkt / szczegóły
24V 3PzS 180Ah	Baterie kwasowe 24V 180 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 195Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 195 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48902230	Szczotka PPL 0,6
48902230	Szczotka PPL 0,9
48902240	Szczotka Tynex
48802210	Rzep z zamkiem centralnym zielonym
MA21	Pad 21"



Jade 66

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
3000 m²/h




Czas pracy
3-5h



Rodzaj zasilania
24V/180Ah



Waga maszyny (bez baterii)
111 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 345 mm




Max. nacisk na szczotkę
50 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
75L / 85L

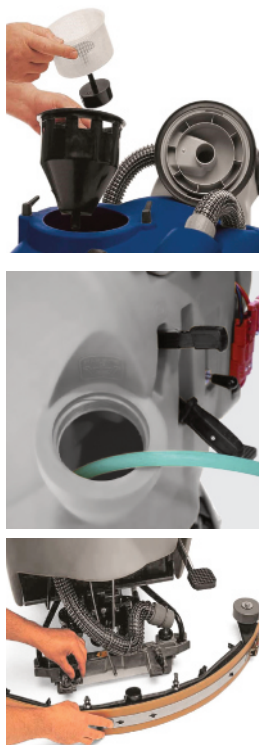

Maszyna wyposażona w dwie przeciwbieżne szczotki tarczowe o szerokości czyszczenia 660 mm. Maszyna jest bardzo kompaktowa i ma dużą szerokość roboczą, dzięki czemu Jade 66 doskonale nadaje się zarówno do dużych powierzchni wymagających szybkiego czyszczenia, jak i do bardzo zabrudzonych podłóg w wąskich przejściach. Zmywarka wyposażona jest również w solidną, odporną na wstrząsy aluminiową podstawę szczotek. Elastyczne połączenia wsporników szczotek zapewniają doskonałe przyleganie, ograniczając wszelkie vibracje i drgania.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	850 mm
Silnik szczotkowy	800 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	400 W
Podciśnienie ssące	120 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałąkiem	1360/720/1103 mm
Waga maszyny bez akumulatora	111 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP X3
Poziom hałas	68 dB (A)

Jade 66

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0200201	Jade 66 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Jade 66

kod	produkt / szczegóły
24V 3PzS 180Ah	Baterie kwasowe 24V 180 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 195Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 195 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48903020	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48903030	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48903040	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48803030	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA13	Pad 13"



Opal 66

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
2740 m²/h




Czas pracy
3-5h



Rodzaj zasilania
24V/210Ah



Waga maszyny (bez baterii)
153 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 355 mm



Max. nacisk na szczotkę
50 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
75L / 85L



Zmywarka do posadzek Opal to bardzo wytrzymała i zwarta szorowarka z ręcznym prowadzeniem, która łączy w sobie dużą pojemność zbiorników z łatwością obsługi. Równowaga między wymiarami, pojemnością zbiorników i czasem pracy na akumulatorze zapewnia, że maszyna ta doskonale nadaje się do intensywnej pracy profesjonalnej. Wyposażenie w zestawie sprawia, że maszyna jest również gotowa do sprostowania wszelkim wymaganiom związanym z czyszczeniem.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	860 mm
Silnik szczotkowy	2x350 W
Silnik trakcyjny	300 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1490/760/1045 mm
Waga maszyny bez akumulatora	153 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	68,9-75,3 dB (A)
Prędkość maksymalna	4 km/h

Opal 66

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1400001	Opal 66 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Opal 66

kod	produkt / szczegóły
24V 3PzS 180Ah	Baterie kwasowe 24V 180 Ah (komplet)
24V 210 Ah	Baterie kwasowe 24V 210 Ah (komplet 4 szt.)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 195Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 195 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48914030	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48914040	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48914050	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48803030	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA13	Pad 13"



Opal 80

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
3140 m²/h




Czas pracy
3-5h



Rodzaj zasilania
24V/210Ah



Waga maszyny (bez baterii)
158 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 406 mm



Max. nacisk na szczotkę
50 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
75L / 85L



Zmywarka do posadzek Opal to bardzo wytrzymała i zwarta szorowarka z ręcznym prowadzeniem, która łączy w sobie dużą pojemność zbiorników z łatwością obsługi. Równowaga między wymiarami, pojemnością zbiorników i czasem pracy na akumulatorze zapewnia, że maszyna ta doskonale nadaje się do intensywnej pracy profesjonalnej. Wyposażenie w zestawie sprawia, że maszyna jest również gotowa do sprostowania wszelkim wymaganiom związanym z czyszczeniem.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1000 mm
Silnik szczotkowy	2x350 W
Silnik trakcyjny	300 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1525/855/1045 mm
Waga maszyny bez akumulatora	158 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	68,9-75,3 dB (A)
Prędkość maksymalna	4 km/h

Opal 80

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1400101	Opal 80 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Opal 80

kod	produkt / szczegóły
24V 3PzS 180Ah	Baterie kwasowe 24V 180 Ah (komplet)
24V 210 Ah	Baterie kwasowe 24V 210 Ah (komplet 4 szt.)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 195Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 195 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48914010	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48914020	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48914070	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48814020	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA16	Pad 16"



Amber 83

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
3750 m²/h




Czas pracy
4,5-6,5h



Rodzaj zasilania
36V/240Ah



Waga maszyny (bez baterii)
225 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 430 mm



Max. nacisk na szczotkę
80 kg



Obroty szczotek
162 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
100L / 105L



Jest to największa maszyna z obsługą ręczną. Nadaje się szczególnie do średnich i dużych powierzchni, a dzięki dużej łatwości obsługi sprawdza się również na podłogach z przeszkodami, gdzie maszyna z miejscem do siedzenia musiałaby poruszać się bardzo powoli. Ergonomiczne elementy sterujące oraz pompa hydrauliczna sprawiają, że maszyna jest łatwa w obsłudze i nie wymaga żadnego wysiłku.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1070 mm
Silnik szczotkowy	1125 W
Silnik trakcyjny	500 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	15%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1712/855/1195 mm
Waga maszyny bez akumulatora	225 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	70,9 dB (A)
Prędkość	5 km/h

Amber 83

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK300103	Amber 83 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Amber 83

kod	produkt / szczegóły
36V 210Ah	Baterie kwasowe 36V 210 Ah (komplet 6 szt.)
36V 240Ah	Baterie kwasowe 36V 240 Ah (komplet)
AQ36	Aquamatic system centralnego dozowania 36V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 260Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 36V 260 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
36V/50A/2kW	Prostownik 36V 50 Ah
36V/75A/3kW	Prostownik 36V 75 Ah
48903120	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48903130	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48903140	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48803050	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA17	Pad 17"



Quartz 50

Automat szorujący jednoszczotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
2032 m²/h



Czas pracy
2h



Rodzaj zasilania
24V/110Ah



Waga maszyny (bez baterii)
154 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
1 x 508 mm



Max. nacisk na szczotkę
22 kg



Obroty szczotek
140 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
55L / 80L



Zmywarka Quartz 50 łączy w sobie wygodę maszyny z siedziskiem razem z praktycznością niewielkiej szorowarki. Dzięki skrętowi kół 90 stopni oraz obrotowi listwy wycierającej, która podąża za maszyną na każdym zakręcie, możliwe jest czyszczenie nawet w wąskich przestrzeniach. Pomimo niewielkich rozmiarów maszyna wyposażona jest w szereg udogodnień: praktyczny wyświetlacz cyfrowy, wąż do sprawdzania poziomu czystej wody, czy korek z wyjmowanym węzem do napełniania zbiornika roztworem.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	705 mm
Silnik szczotkowy	380 W
Silnik trakcyjny	280 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	490 W
Podciśnienie ssące	120 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1335/705/1215 mm
Waga maszyny bez akumulatora	154 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP X3
Poziom hałasu	62,9-69,7 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Quartz 50

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1700001	Quartz 50 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Quartz 50

kod	produkt / szczegóły
24V 110 Ah	Baterie kwasowe (komplet 2 szt.)
24V 105Ah/GEL	Baterie żelowe (komplet 2 szt.)
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 120Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
48902050	Szczotka PPL 0,6
48902030	Szczotka PPL 0,9
48902040	Szczotka Tynex
48802010	Rzep z zamkiem centralnym zielonym
MA20	Pad 20"



Quartz 66

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
4110 m²/h




Czas pracy
4-5h



Rodzaj zasilania
24V/210Ah



Waga maszyny (bez baterii)
213 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 355 mm



Max. nacisk na szczotkę
57 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
100L / 106L



Zmywarka nowej generacji stanowiąca elastyczne i kompaktowe rozwiązanie do średnich i dużych powierzchni, oferując wydajność do 4110 m²/h. Zapewnia komfort i wydajność charakterystyczne dla maszyn z miejscem do siedzenia, a jednocześnie niezrównaną zwrotność i widoczność. Zasilana akumulatorowo szorowarka z miejscem do stania oferuje wydajność czyszczenia dzięki dwóm silnikom szczotek o mocy 350 W. Zmywarka do podłóg wyposażona jest w wytrzymałą obudowę z polietylenu formowanego rotacyjnie oraz zbiornik na roztwór o pojemności 100l. Przepływ roztworu detergentu można regulować bezpośrednio z deski rozdzielczej, co pozwala na przełączanie między wysokim a niskim poziomem bez przerywania czyszczenia.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	900 mm
Silnik szczotkowy	2x350 W
Silnik trakcyjny	500 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1540/765/1388 mm
Waga maszyny bez akumulatora	213 kg
Klasa	I
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	63,9-74,3 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Quartz 66

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1500001	Quartz 66 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Quartz 66

kod	produkt / szczegóły
24V 3PzS 180Ah	Baterie kwasowe 24V 180 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 195Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 195 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48914030	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48914040	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48914050	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48803030	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA13	Pad 13"



Quartz 80

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
4710 m²/h




Czas pracy
4-5h



Rodzaj zasilania
24V/210Ah



Waga maszyny (bez baterii)
218 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 406 mm




Max. nacisk na szczotkę
57 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
100L / 106L



Zmywarka Quartz 80 oferuje kompaktowe rozwiązanie do czyszczenia podłóg w średnich i dużych pomieszczeniach, gwarantując wydajność roboczą wynoszącą 4710 m²/h. Maszyna z operatorem na pokładzie zasilana akumulatorami, łączy komfort i wydajność z dużą zwrotnością, zapewniając doskonałe czyszczenie podłóg dzięki dwóm szczotkom napędzanym silnikami o mocy 350 W. Maszyna wyposażona jest w solidny zbiornik na roztwór o pojemności 100l. Przepływ roztworu czyszczącego można regulować bezpośrednio z panelu sterowania, przełączając się z wysokiego na niski przepływ bez konieczności przerywania czyszczenia. Najważniejsze cechy: - ergonomiczna konstrukcja, która pozwala operatorowi na wygodne wsiadanie i wysiadanie, - widoczność 360 stopni i pełny dostęp do wszystkich funkcji maszyny, - duża pojemność zbiornika roztworu i łatwa regulacja przepływu roztworu czyszczącego, - automatyczna blokada w przypadku, gdy operator zejdzie z maszyny.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	990 mm
Silnik szczotkowy	2x350 W
Silnik trakcyjny	500 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1540/860/1388 mm
Waga maszyny bez akumulatora	218 kg
Klasa	I
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	63,9-74,3 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Quartz 80

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1500101	Quartz 80 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Quartz 80

kod	produkt / szczegóły
24V 3PzS 180Ah	Baterie kwasowe 24V 180 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 195Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 195 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48914010	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48914020	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48914070	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48814020	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA16	Pad 16"



Coral 50

Automat szorujący jednoszczotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
2032 m²/h



Czas pracy
2h



Rodzaj zasilania
24V/110Ah



Waga maszyny (bez baterii)
154 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
1 x 508 mm



Max. nacisk na szczotkę
30 kg



Obroty szczotek
140 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
70L / 75L



Zmywarka Coral 50 to najbardziej kompaktowa maszyna z siedziskiem dla operatora. Ergonomiczna konstrukcja i niewielkie wymiary pozwalają na swobodne poruszanie się maszyny w wąskich przestrzeniach i zatłoczonych miejscach. Zbiornik na roztwór o pojemności do 70l zapewnia 2 godziny pracy. Maszyna wyposażona jest w pojedynczą szczotkę 20", a sama konserwacja podstawy szczotki jest praktyczna i szybka dzięki automatycznemu systemowi zaczepiania i odczepiania.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	705 mm
Silnik szczotkowy	380 W
Silnik trakcyjny	300 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	490 W
Podciśnienie ssące	120 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1335/705/1215 mm
Waga maszyny bez akumulatora	154 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP X3
Poziom hałasu	60-66,9 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Coral 50

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1900001	Coral 50 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Coral 50

kod	produkt / szczegóły
24V 110Ah	Baterie kwasowe 24V 110 Ah (komplet 2 szt.)
24V 105Ah/GEL	Baterie żelowe 24V 105 Ah (komplet 2 szt.)
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 120Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 120 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
48902050	Szczotka PPL 0,6
48902030	Szczotka PPL 0,9
48902040	Szczotka Tynex
48802010	Rzep z zamkiem centralnym zielonym
MA20	Pad 20"



Coral 65 BT

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
3300 m²/h




Czas pracy
3-4h



Rodzaj zasilania
24V/240Ah



Waga maszyny (bez baterii)
277 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 345 mm



Max. nacisk na szczotkę
80 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
100L / 105L



Zmywarka z operatorem na pokładzie zasilana akumulatorami, wyposażona w zespół myjący z dwiema przeciwbieżnymi szczotkami oraz dwoma przekładniami zębatymi o szerokości roboczej ok. 700 mm. Zbiorniki z grubościennego polietylenu mają pojemność 100l roztworu czyszczącego. Komora akumulatorowa pozwala na zainstalowanie baterii o dużej pojemności, co zapewni optymalną autonomię czyszczenia do 3300 m²/h powierzchni. Stanowisko operatora jest ergonomiczne, wyposażone w przyciski dotykowe i wyświetlacz, który pokazuje ustawienia i poziom naładowania akumulatorów, przepracowane godziny oraz ustawione ciśnienie szczotek. Nowy interfejs z wyświetlaczem cyfrowym pozwala na prostszą i bardziej bezpośrednią interakcję między operatorem a maszyną.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1000 mm
Silnik szczotkowy	900 W
Silnik trakcyjny	500 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	580 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1575/730/1320 mm
Waga maszyny bez akumulatora	277 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	65,9 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Coral 65

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
AD0800002	Coral 65 BT	Z napędem na tylne koła, bez akcesoriów
AD0800102	Coral 65 M	Z napędem na przednie koło, bez akcesoriów

Akcesoria do Coral 65

kod	produkt / szczegóły
24V 210Ah	Baterie kwasowe 24V 210 Ah (komplet 4 szt.)
24V 4PzS 240Ah	Baterie kwasowe 24V 240 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 260Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 260 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48903020	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48903030	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48903040	Szczotka Tynex do wersji 65 BT (wymagane 2 szt.)
48908040	Szczotka Tynex do wersji 65 M (wymagane 2 szt.)
48803030	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA13	Pad 13"



Coral 65 M

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
3500 m²/h




Czas pracy
3-4h



Rodzaj zasilania
24V/240Ah



Waga maszyny (bez baterii)
230 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 355 mm



Max. nacisk na szczotkę
60 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
100L / 105L



Zmywarka z operatorem na pokładzie zasilana akumulatorami, wyposażona w zespół myjący z dwiema przeciwbieżnymi szczotkami oraz dwoma przekładniami zębatymi o szerokości roboczej ok. 700 mm. Zbiorniki z grubościennego polietylenu mają pojemność 100l roztworu czyszczącego. Komora akumulatorowa pozwala na zainstalowanie baterii o dużej pojemności, co zapewni optymalną autonomię czyszczenia do 3500 m²/h powierzchni. Stanowisko operatora jest ergonomiczne, wyposażone w przyciski dotykowe i wyświetlacz, który pokazuje ustawienia i poziom naładowania akumulatorów, przepracowane godziny oraz ustawione ciśnienie szczotek. Nowy interfejs z wyświetlaczem cyfrowym pozwala na prostszą i bardziej bezpośrednią interakcję między operatorem a maszyną.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	860 mm
Silnik szczotkowy	2x350 W
Silnik trakcyjny	600 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	580 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1513/750/1320 mm
Waga maszyny bez akumulatora	230 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	<70 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Coral 65

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
AD0800002	Coral 65 BT	Z napędem na tylne koła, bez akcesoriów
AD0800102	Coral 65 M	Z napędem na przednie koło, bez akcesoriów

Akcesoria do Coral 65

kod	produkt / szczegóły
24V 210Ah	Baterie kwasowe 24V 210 Ah (komplet 4 szt.)
24V 4PzS 240Ah	Baterie kwasowe 24V 240 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 260Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 260 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48903020	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48903030	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48903040	Szczotka Tynex do wersji 65 BT (wymagane 2 szt.)
48908040	Szczotka Tynex do wersji 65 M (wymagane 2 szt.)
48803030	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA13	Pad 13"



Coral 80

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
4050 m²/h




Czas pracy
3-4h



Rodzaj zasilania
24V/240Ah



Waga maszyny (bez baterii)
235 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 406 mm



Max. nacisk na szczotkę
60 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
100L / 105L



Kompaktowa i niezwykle zwrotna myjka podkładowa o szerokości roboczej 800 mm i dwóch przeciwbieżnych szczotkach. Zmotoryzowane koło wyróżnia ją spośród innych maszyn z tej samej serii. Nowy interfejs z cyfrowym wyświetlaczem pozwala na jeszcze prostszą i bardziej bezpośrednią interakcję między człowiekiem a maszyną. Innowacyjna elektronika myjki zapewnia kontrolę nad układem kierowniczym podczas pokonywania zakrętów, a także możliwość ustawienia jednego z pięciu poziomów prędkości roboczej. Jednostka szorująca składa się z dwóch niezależnych silników przekładniowych, co zapewnia cichszą pracę i doskonałą wydajność czyszczenia. Nowa ssawa zapewnia jeszcze lepsze podciśnienie w komorze zbiorczej, zapewniając lepsze suszenie nawet w ruchu, bez kapania po zakończeniu pracy.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	965 mm
Silnik szczotkowy	2x350 W
Silnik trakcyjny	600 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	580 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałakiem	1513/750/1320 mm
Waga maszyny bez akumulatora	235 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	63-67 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Coral 80

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0800202	Coral 80 M	Z napędem na przednie koło, bez akcesoriów

Akcesoria do Coral 80

kod	produkt / szczegóły
24V 210Ah	Baterie kwasowe 24V 210 Ah (komplet 4 szt.)
24V 4PzS 240Ah	Baterie kwasowe 24V 240 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 260Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 260 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48908020	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48908030	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48908040	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48814020	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA16	Pad 16"



Coral 85

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
4250 m²/h




Czas pracy
2,5-3,5h



Rodzaj zasilania
24V/240Ah



Waga maszyny (bez baterii)
282 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 430 mm



Max. nacisk na szczotkę
80 kg



Obroty szczotek
168 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
100L / 105L



Kompaktowa zmywarka zasilana akumulatorem 24V, wyposażona w podwójne szczotki, podstawę szczotkową z dwoma silnikami przekładniowymi i szerokością czyszczenia 850 mm. Maszyna wyposażona jest w bardzo wytrzymałe zbiorniki mieszczące 100 l wody. Komora akumulatora umożliwia przechowywanie akumulatorów o pojemności do 240 Ah, co zapewnia długi czas pracy. Ergonomiczny fotel kierowcy wyposażony w sterowanie cyfrowe zapewnia dostęp do ustawień oraz wglądu do poziomu naładowania akumulatora, liczbę godzin pracy maszyny i ustawienia nacisku szczotek.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1070 mm
Silnik szczotkowy	1100 W
Silnik trakcyjny	500 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	580 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałkiem	1575/900/1320 mm
Waga maszyny bez akumulatora	282 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	<70 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Coral 85

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0800201	Coral 85 BT	Z napędem na tylne koła, bez akcesoriów

Akcesoria do Coral 85

kod	produkt / szczegóły
36V 210Ah	Baterie kwasowe 24V 210 Ah (komplet 4 szt.)
24V 4PzS 240Ah	Baterie kwasowe 24V 240 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 260Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 260 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48903120	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48903130	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48903140	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48803050	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA17	Pad 17"



Sapphire 85

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
5200 m²/h




Czas pracy
4-6h



Rodzaj zasilania
36V/240Ah



Waga maszyny (bez baterii)
313 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 430 mm



Max. nacisk na szczotkę
85 kg



Obroty szczotek
162 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
110L / 120L



Średniej wielkości maszyna samojezdna wyposażona w dwie przeciwbieżne szczotki tarczowe, dostępna w wersji o szerokości roboczej 85 cm. Prosty panel sterowania, łatwa regulacja nacisku szczotek na podłogę z maksymalną wartością wynoszącą odpowiednio 85 kg. Maszyna ta nadaje się szczególnie do czyszczenia śliskich powierzchni i bardzo zabrudzonych podłóg.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1070 mm
Silnik szczotkowy	1125 W
Silnik trakcyjny	600 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	190 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałąkiem	1660/900/1690 mm
Waga maszyny bez akumulatora	313 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	67,1 dB (A)

Sapphire 85

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0600101	Sapphire 85 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Sapphire 85

kod	produkt / szczegóły
36V 210Ah	Baterie kwasowe 36V 210 Ah (komplet 6 szt.)
36V 240Ah	Baterie kwasowe 36V 240 Ah (komplet)
AQ36	Aquamatic system centralnego dozowania 36V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 260Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 36V 260 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
36V/50A/2kW	Prostownik 36V 50 Ah
36V/75A/3kW	Prostownik 36V 75 Ah
48903120	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48903130	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48903140	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48803020	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA17	Pad 17"



Topaz 90

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
6750 m²/h




Czas pracy
3,5-4,5h



Rodzaj zasilania
36V/320Ah



Waga maszyny (bez baterii)
453 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 460 mm



Max. nacisk na szczotkę
140 kg



Obroty szczotek
190 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
180L / 190L



Zmywarka Topaz 90 wyposażona jest w jednostkę szorującą z przeciwbieżnymi szczotkami tarczowymi i zasilany jest napięciem 36 V. Wyposażony w koło napędzane silnikiem prądu przemiennego, maszyna oferuje doskonałą wydajność podczas pokonywania wzniesień, a jednocześnie niskie koszty utrzymania. Ergonomia to jeden z atutów tej maszyny. Dzięki regulowanemu fotelewi, kierownicy i podnóżkowi operator może wybierać spośród różnych pozycji za kierownicą. Konstrukcja tego modelu łączy zalety kompaktowej konstrukcji z wymaganą pojemnością wody wynoszącą 180l. Zmywarka może być wyposażona w różne funkcje opcjonalne, takie jak dozowanie wody i detergentu, system Telematics oraz uchwyty na szczotki boczne.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1100 mm
Silnik szczotkowy	2x700 W
Silnik trakcyjny	1200 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	2x570 W
Podciśnienie ssące	190 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałąkiem	1962/985/1865 mm
Waga maszyny bez akumulatora	453 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP X3
Poziom hałasu	<70 dB (A)
Prędkość maksymalna	7 km/h

Topaz 90

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1600001	Topaz 90 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Topaz 90

kod	produkt / szczegóły
36V 4PzS 320 Ah	Baterie kwasowe 36V 320 Ah (komplet)
AQ36	Aquamatic system centralnego dozowania 36V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
36V 4XFC 328Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 36V 328 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do XFC
36V/50A/2kW	Prostownik 36V 50 Ah
36V/75A/3kW	Prostownik 36V 75 Ah
48916020	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48916030	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48916040	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48816020	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA18	Pad 18"



Diamond 100

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
7000 m²/h




Czas pracy
6-8h



Rodzaj zasilania
36V/450Ah



Waga maszyny (bez baterii)
600



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 510 mm



Max. nacisk na szczotkę
160 kg



Obroty szczotek
162 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
235L / 250L



Zmywarka wyposażona została w dwie przeciwbieżne szczotki tarczowe o szerokości 1000 mm. Podobnie jak we wszystkich modelach Diamond, za pomocą pokrętki na desce rozdzielczej można elektronicznie regulować nacisk wywierany przez szczotki w zakresie do 160 kg. Jest to profesjonalna maszyna, łatwa w konserwacji. Kłapa kontrolna ze stali nierdzewnej umożliwia całkowite wyczyszczenie zbiornika na zanieczyszczenia. Innowacyjny kształt, w którym mocna listwa wycierająca doskonale osusza podłogę nawet podczas jazdy z dużą prędkością. Listwę można również łatwo regulować i demontować, a same gumy mogą być używane po obu stronach. Idealne wyważenie ciężarów zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność i wysoką wydajność. Jest to maszyna przeznaczona do czyszczenia bardzo zabrudzonych lub nawet śliskich podłóg, gdzie wymagane jest szybkie czyszczenie bez utraty jakości. Dzięki kołu napędowemu z silnikiem prądu przemiennego maszyna wymaga mniej konserwacji silnika, co idzie w parze z doskonałą wydajnością zarówno podczas ruszania, jak i podczas pokonywania podjazdów.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1175 mm
Silnik szczotkowy	2000 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	2x570 W
Podciśnienie ssące	190 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałąkiem	2025/1040/1685 mm
Waga maszyny bez akumulatora	600 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP X3
Poziom hałasu	<70 dB (A)
Prędkość maksymalna	9 km/h

Diamond 100

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0700201	Diamond 100 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Diamond 100

kod	produkt / szczegóły
36V 4PzS 450 Ah	Baterie kwasowe 36V 450 Ah (komplet)
AQ36	Aquamatic system centralnego dozowania 36V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
36V 4XFC 475Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cyklów ład. 36V 475 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do XFC
36V/75A/3kW	Prostownik 36V 75 Ah
36V/130A/7kW	Prostownik szybkiego ładowania 36V 130 Ah 400V
48902050	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48902030	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48902040	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48802010	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA20	Pad 20"



Diamond 130

Automat szorujący czteroszczotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
9100 m²/h




Czas pracy
5-7h



Rodzaj zasilania
36V/450Ah



Waga maszyny (bez baterii)
620 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
4 x 355 mm



Max. nacisk na szczotkę
160 kg



Obroty szczotek
220 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
235L / 250L



Zmywarka Diamond 130 zbudowana została na podstawie konstrukcji znanego modelu Diamond 100. Maszyna wyposażona w nową podstawę szczotkową o szerokości 1300 mm z wydajną redukcją mocy silnika dla każdej szczotki, a także nowy spust zaprojektowany specjalnie dla tego modelu, aby zapewnić jeszcze wyższą wydajność na dużych powierzchniach i w trudniejszych warunkach. Moc czyszczenia, łatwość obsługi silników szczotek i bardzo prosta konserwacja stanowią główne zalety nowego modelu Diamond 130. Dzięki kołu trakcyjnemu AC maszyna oferuje doskonałą wydajność podczas pokonywania wzniesień oraz szybką konserwację.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1550 mm
Silnik szczotkowy	1920 W
Silnik trakcyjny	1400 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	2x570 W
Podciśnienie ssące	190 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałąkiem	2025/1400/1685 mm
Waga maszyny bez akumulatora	620 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP X3
Poziom hałasu	<70 dB (A)
Prędkość maksymalna	9 km/h

Diamond 130

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0700301	Diamond 130	Bez akcesoriów

Akcesoria do Diamond 130

kod	produkt / szczegóły
36V 4PzS 450 Ah	Baterie kwasowe 36V 450 Ah (komplet)
AQ36	Aquamatic system centralnego dozowania 36V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
36V 4XFC 475Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 36V 475 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do XFC
36V/75A/3kW	Prostownik 36V 75 Ah
36V/130A/7kW	Prostownik szybkiego ładowania 36V 130 Ah 400V
48914030	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 4 szt.)
48914040	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 4 szt.)
48914050	Szczotka Tynex (wymagane 4 szt.)
48803030	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 4 szt.)
MA13	Pad 13"





Baterie
litowo-jonowe

Maschinen ausgestattet mit Lithium-Ionen-Akkus bieten eine höhere Leistungsfähigkeit und einen größeren Komfort bei der Bedienung als herkömmliche Säure-Bleibakkus. Die Li-Ion-Technologie ermöglicht schnelles Aufladen sowie das Aufladen zu jedem beliebigen Zeitpunkt ohne Kapazitätsverlust, wodurch das Gerät stets einsatzbereit ist. Die Akkus gewährleisten eine längere Laufzeit pro Aufladung, zeichnen sich durch eine um Vielfaches höhere Lebensdauer aus und erfordern weder das Auffüllen mit Wasser noch andere Wartungsmaßnahmen. Zusätzlich ist ihre hohe Effizienz mit niedrigeren Betriebskosten und einer höheren Zuverlässigkeit während intensiver Nutzung verbunden.

Ein System, das die Überwachung der Maschinenarbeit in Echtzeit über ein beliebiges elektronisches Gerät ermöglicht. Dank des Kalenders und der Geolokalisierung kann überprüft werden, ob die Maschine in den festgelegten Bereichen und zu den festgelegten Zeiten arbeitet. Es ist wichtig anzumerken, dass Telematics kein System zur Diebstahlsicherung ist.

Zalety:

- Informowanie o statusie maszyny 24/7
- Skrócenie czasu interwencji i zaplanowanie ukierunkowanej pomocy
- Posiadanie zaplanowanego programu konserwacji i zarządzanie dużymi flotami maszyn
- Monitorowanie jakości pracy w czasie rzeczywistym
- Uzyskiwanie natychmiastowych informacji o maszynie (numer seryjny, zużycie, oprogramowanie)
- Szczegółowe wyceny kosztów najmu (czas pracy, materiały eksploatacyjne)
- Planowanie czasu pracy maszyny
- Planowana koordynacja prac konserwacyjnych



Telematics

Monitoring GPS - durch das Zeichnen des Arbeitsbereichs kann überprüft werden, ob die Maschine in dem festgelegten Bereich arbeitet.

Ustawienie kalendarza - dzięki szybkiemu i prostemu narzędziu kalendarzowemu możliwe jest ustawienie przedziałów czasowych pracy, w których maszyna może pracować.

Natychmiastowe powiadomienia - gdy coś się wydarzy, zostaniesz natychmiast ostrzeżony.

Telematics ostrzeże Cię, gdy: - nie przestrzegasz przedziałów czasowych pracy, maszyna pracuje poza granicami, które ustawiliśmy na mapie, wystąpi alarm lub usterka.

Powiadomienia takie można otrzymywać za pośrednictwem usługi SMS lub MAIL.

Monitoruj, kiedy tylko chcesz poznać aktualne zużycie energii przez Twoje maszyny. Telematics przesyła w czasie rzeczywistym wszystkie informacje dotyczące maszyn, dzięki czemu nie musisz np. używać narzędzi, aby dowiedzieć się, jakie jest zużycie energii przez silniki. Telematics jest obecnie dostępny we wszystkich modelach Ride-on.



System 3S

System oszczędności rozwiązań

Urządzenie opracowane w celu optymalizacji zużycia wody i detergentu. System 3S utrzymuje stały, minimalny przepływ roztworu detergentu, prawidłowo ustawiony przez doświadczonego serwisanta i zaprojektowany z myślą o optymalnym czyszczeniu, niezależnie od wydajności roboczej wymaganej przez operatora. System 3S jest standardowym wyposażeniem modeli: Topaz 90, Topaz 85S

System 3S jest kompatybilny z maszynami: Ruby 50/50T, Ruby 55/55T, Jade 50/55/66, Jade 55C, Jade 50 Orbital, Opal 66/80, Quartz 50, Quartz 66/80, Diamond 100p AC, Diamond 100s, Diamond 130.





System 3SD

System oszczędzania roztworu dozującego

Technologia 3SD (Solution Saving System Dispenser) precyzyjnie kontroluje dozowanie wody i środka czyszczącego, utrzymując idealne proporcje niezależnie od prędkości maszyny. Oddzielne zbiorniki niezależne pompy pozwalają ograniczyć straty, zmniejszyć zużycie chemii oraz wydłużyć czas pracy na jednym napełnieniu. Efekt to niższe koszty, większa wydajność i bardziej ekologiczne sprzątanie.

System 3SD jest standardowym wyposażeniem modeli: Ruby 48

System 3SD jest kompatybilny z modelami: Quartz 50, Quartz 66/80, Coral 65M/65 II/85, Coral 70s, Sapphire 85, Sapphire 70S, Topaz 90, Topaz 85S



System Ozone

System Ozone to technologia stosowana w profesjonalnych maszynach czyszczących, która wykorzystuje ozon do dezynfekcji i sanitacji powierzchni bez użycia chemicznych detergentów. W praktyce działa to następująco:

1. Maszyna wytwarza ozon na bieżąco za pomocą wbudowanego generatora.

2. Ozon jest natychmiast mieszany z wodą w układzie maszyny.

3. Woda ozonowana trafia na szczotki czyszczące i na podłogę.

4. Dzięki silnym właściwościom utleniającym ozon pomaga usuwać bakterie, zarazki i zanieczyszczenia bez konieczności stosowania środków chemicznych.

Ozon produkowany jest tylko wtedy, gdy maszyna pracuje i podaje roztwór na szczotki. Po zatrzymaniu urządzenia produkcja ozonu ustaje, co ma ograniczyć jego uwalnianie do otoczenia.




System 3SD + Ozone

Innowacyjne połączenie systemu łączącego inteligentne dozowanie wody i detergentu (3SD) z technologią wody ozonowanej (Ozone). Rozwiązanie umożliwia skuteczne mycie i jednoczesną sanitację powierzchni przy ograniczonym zużyciu środków chemicznych, wody oraz kosztów eksploatacji. Dzięki precyzyjnej kontroli parametrów pracy zapewnia wysoką efektywność czyszczenia, większą higienę oraz bardziej ekologiczne utrzymanie czystości.



Pady do szorowarek

kod	produkt / szczegóły
MA9	Pad 9"
MA10	Pad 10"
MA11	Pad 11"
MA12	Pad 12"
MA13	Pad 13"
MA14	Pad 14"
MA15	Pad 15"
MA16	Pad 16"
MA17	Pad 17"
MA18	Pad 18"
MA19	Pad 19"
MA20	Pad 20"
MA21	Pad 21"

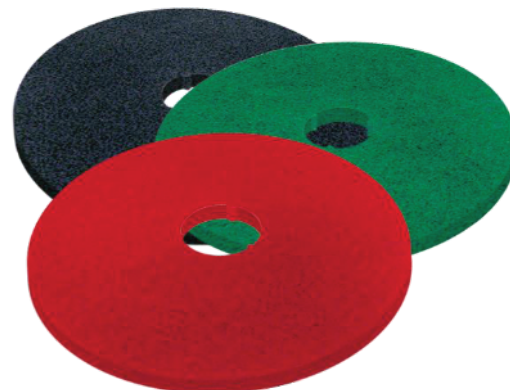

FHU MIWA Michał Wawrzyniak w ramach prowadzonej polityki stałego udoskonalania sprzedawanych produktów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, dotyczących zarówno urządzenia, jak i wyposażenia, których nie obejmuje niniejsza publikacja oraz do zmiany cen.

W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. +48 62 501 79 45.